

**PSH Poolpumpe PP/GF30 1**  
**1/2" indvendig gevind 1,7A**  
**230VAC sort type Micro 33**  
**(7032212)**



 **P S H**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Farve                | sort                  |
| Aksel                | rustfri stål 416      |
| Pump body            | PP/GF30               |
| Materiale impeller 1 | noryl                 |
| Materiale (cover)    | PP/GF30               |
| Pakningsmateriale    | carbon/keramisk       |
| Tilslutning          | indvendig gevind      |
| Længde               | 432 mm                |
| Volt                 | 230VAC                |
| Maks. temperatur     | 40 °C                 |
| Bredde               | 176 mm                |
| Højde                | 218.6 mm              |
| Frekvens             | 50 Hz                 |
| IP værdi             | IP55                  |
| Motor RPM            | 2900                  |
| Type                 | Micro 33              |
| Kapacitet            | 9,9 m <sup>3</sup> /t |

Udgangseffekt 0,33 HK



Størrelse 1 1/2"

Vægt 7.4 kg

Effekt 0.25 kW

MWC 11

Ampere 1,7 A

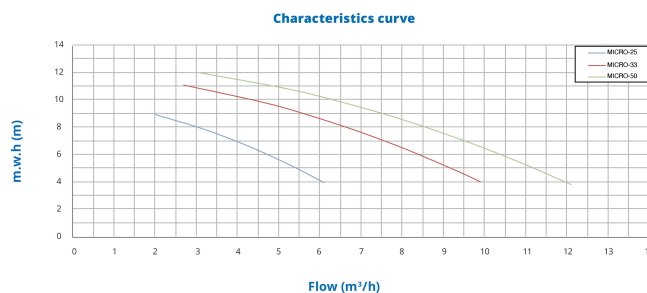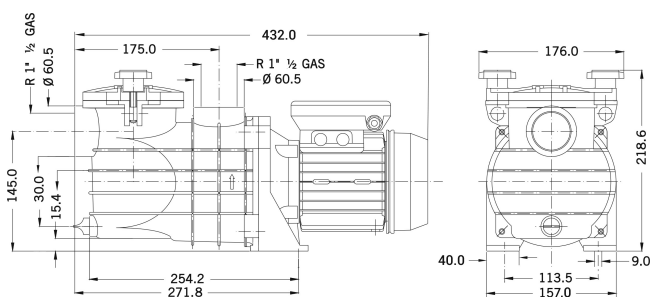

## PRODUKTINFORMATION

Specielt designet til små pools, overjordiske pools og spabade.

Funktioner:

- Tilslutning: indvendigt gevind
- Selvsugende
- Velegnet til drift med saltklorinatorer og havvand op til 3,5% (35gr/l)
- Termisk beskyttelse inkluderet
- Leveres med 1 m kabel med Schuko stik
- Isolationsklasse: F
- Beskyttelse: IP55
- Motor: 50Hz/2900rpm med mulighed for 60Hz
- Maksimal vandtemperatur: 40°C

**Genereret den: 08-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>