

DAB Kreiselpumpe Gusseisen 1" Innengewinde 6bar 5,1A 230VAC Grün Selbstansaugend mit Press-Control Typ JET 102 Control D (7030929)



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
-------	------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Pumpengehäuse	Gusseisen
---------------	-----------

Material Laufrad 1	Technopolymer A
--------------------	-----------------

Modell	Selbstansaugend mit Press-Control
--------	-----------------------------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Spannung	230VAC
----------	--------

Max. Temperatur	35 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Druck	1 "
-------	-----

Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
---------------------------------	-------

Saug	1 "
------	-----

Typ	JET 102 Control D
-----	-------------------

Max. Förderhöhe	53,8 M
-----------------	--------

Maß	1"
-----	----

Leistung	0.75 kW
----------	---------

Ampere	5,1 A
--------	-------

Max Durchfluss	3.6 m ³ /h
----------------	-----------------------

BEP Kapazität	2.4
---------------	-----

BEP Förderhöhe	31.8
----------------	------

PORlh	36.5
-------	------

PORhh	29
-------	----

PORlq	1.7
-------	-----

PORhq	2.9
-------	-----

ABMESSUNGEN

Cb-1	144 mm
------	--------

Cl-1	108 mm
------	--------

G-1	111 mm
-----	--------

H	203 mm
---	--------

H	203 mm
---	--------

L	414 mm
---	--------

L	430 mm
---	--------

Mr	197 mm
----	--------



O	9 mm
---	------

W 178 mm

W-1 178 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "

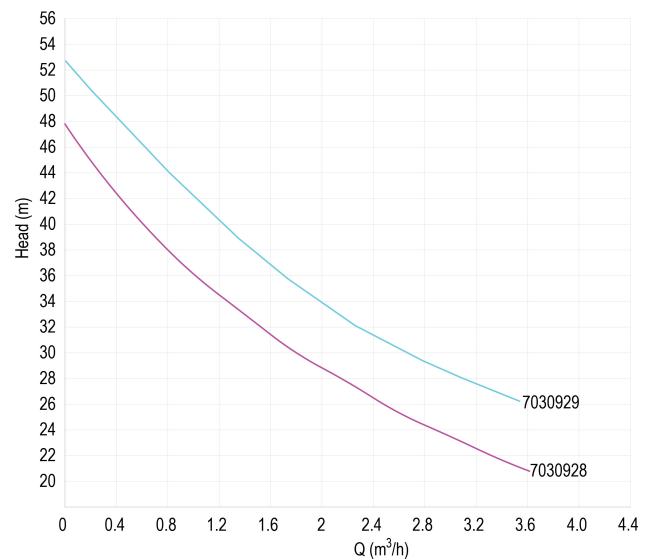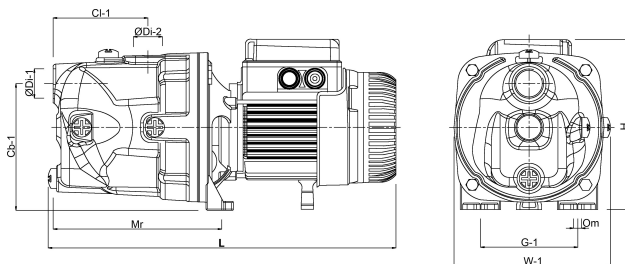

PRODUKTINFORMATIONEN

Einbau: Horizontal, feststehend. Betriebsbereich: von 0,4 bis 3,6 m³/h mit einer Förderhöhe von bis zu 53 Metern Geeignet für die Förderung von Wasser mit geringen Sandverunreinigungen Selbstansaugende Kreislumpen mit hervorragender Ansaugleistung, auch bei Vorhandensein von Luftblasen

Generiert am: 05.09.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>