

DAB Kreiselpumpe Edelstahl 304 1" Innengewinde 8bar 6,2A 230VAC Grün Selbstansaugend mit Press-Control Typ JETINOX 112 Control D (7030931)



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
-------	------

Werkstoff	Edelstahl 304
-----------	---------------

Pumpengehäuse	Edelstahl 304
---------------	---------------

Material Laufrad 1	Technopolymer A
--------------------	-----------------

Modell	Selbstansaugend mit Press-Control
--------	-----------------------------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Spannung	230VAC
----------	--------

Max. Temperatur	35 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Druck	1 "
-------	-----

Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
---------------------------------	-------

Saug	1 "
------	-----

Typ	JETINOX 112 Control D
-----	-----------------------

Maß	1"
-----	----

Leistung	0.75 kW
----------	---------

Förderhöhe	53,8
------------	------

Ampere	6,2 A
Max Durchfluss	3.6 m ³ /h
BEP Kapazität	2.4
BEP Förderhöhe	39.2
PORlh	45.1
PORhh	35.1
PORlq	1.7
PORhq	2.9

ABMESSUNGEN

L	424 mm
H	197 mm
LM	409 mm
Cb-1	102.5 mm
Ct-1	102.5 mm
Cr-1	89 mm
L	440 mm
W-1	174 mm
ØDi-1	1 "

ØDi-2 1 "

O 9 mm




Cb-1 144 mm

G-1 111 mm

Cl-1 122 mm

Mr 207 mm

H 197 mm

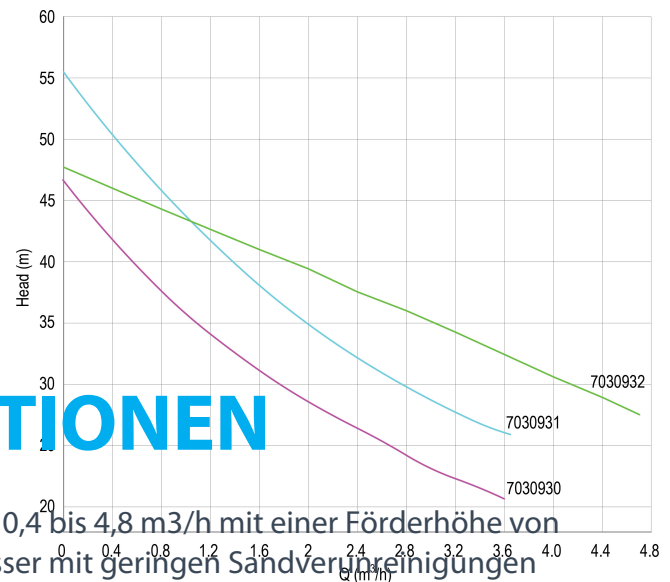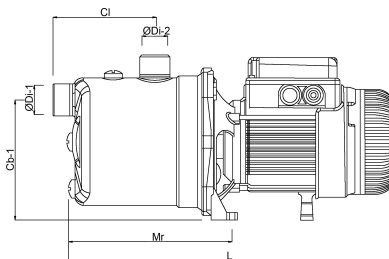

PRODUKTINFORMATIONEN

Einbau: Horizontal, feststehend. Betriebsbereich: von 0,4 bis 4,8 m³/h mit einer Förderhöhe von bis zu 53 Metern Geeignet für die Förderung von Wasser mit geringen Sandverunreinigungen Selbstansaugende Kreiselpumpen mit hervorragender Ansaugleistung, auch bei Vorhandensein von Luftblasen.

Generiert am: 08.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland

+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>