

# Pentair Sandfilter Polyester glasfaserverstärkt 1 1/2" Innengewinde 3,5bar Blau Typ F-24S8-NEOCPPRO (7025516)



# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Innengewinde
Arbeitsdruck	3,5 bar
Max. Temp.	50 °C
Typ	F-24S8-NEOCPPRO
Maß	1 1/2"
Durchmesser	610 mm
Gewicht	20.4 kg
Sandmenge	150 kg
Filterfläche	0.29 m <sup>2</sup>
Max Durchfluss	14 m <sup>3</sup> /h
Max. Poolvol.	70 m <sup>3</sup>

# ABMESSUNGEN


B Zoll	24
E	211 mm

A 915 mm

B 400 mm

C 949 mm

D 438 mm

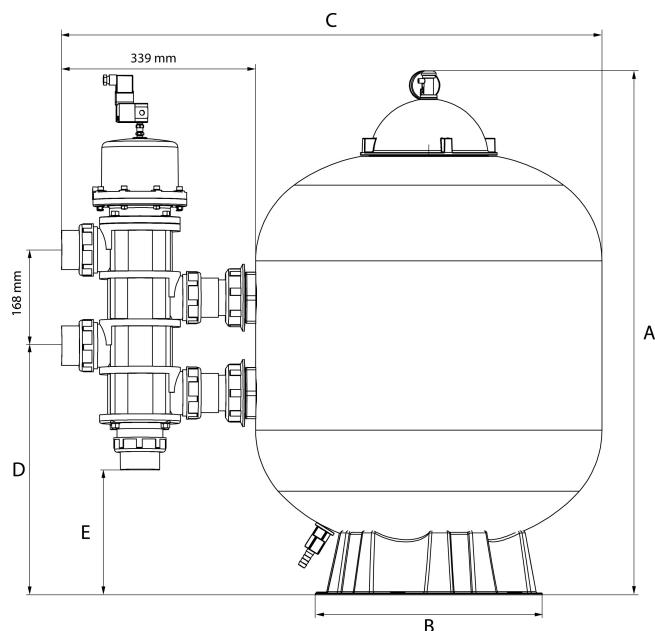

## PRODUKTINFORMATIONEN

Fiberglasverstärkter Einstücktank mit einer UV-beständigen Beschichtung. Pneumatisch betriebenes Stangenventil mit 2 Stellungen. Steuerdruck von 1,5 - 3,5 bar erforderlich. Große 2"-Anschlüsse für geringen Druckverlust.

Vor jeder Hebelaktion Pumpe ausschalten!

Garantiezeit: Tank 10 Jahre

**Generiert am: 06.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>