

**Flotide Sandfilter Polyester  
Gel-beschichtet 63 mm / 2"  
Metrisch/Imperial Klebemuffe  
2,5bar Grün Typ SMG750  
(7011876)**



# TECHNISCHE DATEN

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Farbe          | Grün                         |
| Werkstoff      | Polyester Gel-beschichtet    |
| Anschluss      | Metrisch/Imperial Klebemuffe |
| Arbeitsdruck   | 2,5 bar                      |
| Max. Temp.     | 43 °C                        |
| Typ            | SMG750                       |
| Maß            | 63 mm / 2"                   |
| Durchmesser    | 770 mm                       |
| Gewicht        | 38 kg                        |
| Sandmenge      | 250 kg                       |
| Filterfläche   | 0.44 m <sup>2</sup>          |
| Max Durchfluss | 22.1 m <sup>3</sup> /h       |
| Max. Poolvol.  | 110.5 m <sup>3</sup>         |


# ABMESSUNGEN

|        |         |
|--------|---------|
| B Zoll | 30      |
| A      | 1015 mm |

B 770 mm

C 603 mm

D 517 mm

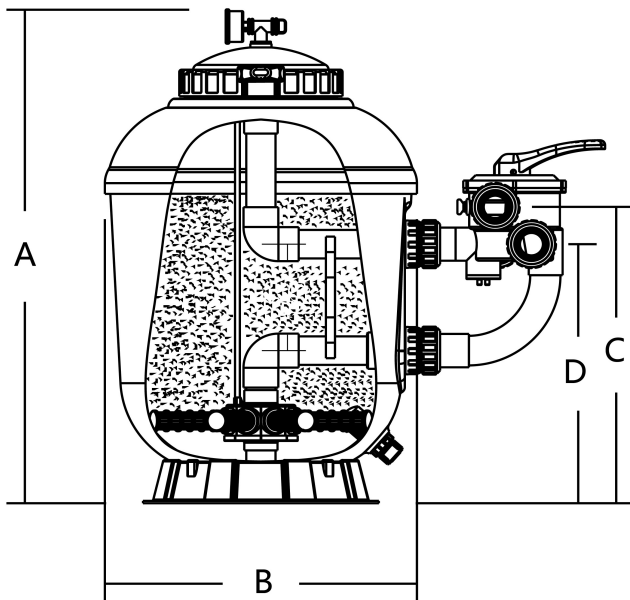

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der Filterbehälter zeichnet sich durch seine hervorragende Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bedingt durch die glatten Gelcoatwände aus. Das verwendete UV-beständige GFK-Material gewährleistet auch einen mehrjährigen Betrieb bei direkter Sonneneinstrahlung. SMG-Sidemountfilter sind mit einem ABS-6-Wegeventil ausgerüstet. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.

- Gel-Coat beschichteter Fiberglas-Filterbehälter
- UV-beständig
- Gebogener Ventilanschluss, verringert den Druckverlust
- Transparenter Deckel für eine klare Sicht auf das Filtermedium
- Entlüftungsventil
- 6-Wege-Ventil, Sidemount Ausführung

- Garanztezeit: 2 Jahre

Vor jeder Hebelaktion Pumpe ausschalten!

**Generiert am: 05.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>