


**Foras Pompa odśrodkowa
żeliwo DN65 x 65 mm x DN40 x
40 mm kołnierz DIN 10bar 8.8A
230/400VAC niebieski typ
MN40 160 A (0920301)**

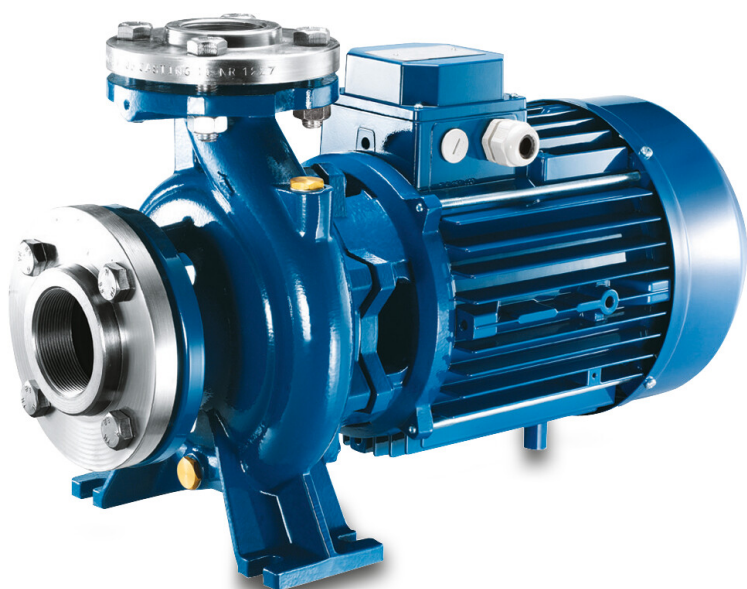

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Materiał wirnika 1	żeliwo
--------------------	--------

Połączenie	kołnierz DIN
------------	--------------

Maks. temperatura	90 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura -10 °C
(stała)

Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
-------------------------------------	-------

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ	MN40 160 A
-----	------------

Moc wyjścia	5.5 KM
-------------	--------

Maks. Wys. Pod.	33.8 m
-----------------	--------

Rozmiar	DN65 x 65 mm x DN40 x 40 mm
---------	-----------------------------

Uszczelka	typ H
-----------	-------

Długość	500 mm
---------	--------

Napięcie	230/400VAC
----------	------------

Szerokość	245 mm
-----------	--------

Waga	56.5 kg
------	---------

Moc	4 kW
-----	------

Wysokość	292 mm
----------	--------

Maks. przepływ	42 m ³ /h
----------------	----------------------

Wydajność BEP	37
---------------	----

Podnoszenie BEP	27
-----------------	----

Wydajność	56 %
-----------	------

Nacisk	40
--------	----

Ssanie	65
--------	----

Wymiary opakowania Dł. Szer. 602 x 263 x 395 mm
Wys.

WYMIARY

Cb-1	132 mm
------	--------

Cl-1	80 mm
------	-------

Ct-1	160 mm
------	--------

G-1	190 mm
-----	--------

H	292 mm
---	--------

H	292 mm
---	--------

L	500 mm
---	--------

Mc	70 mm
----	-------




O	14 mm
---	-------

W-1	240 mm
-----	--------

W-2	245 mm
-----	--------

ØDi-1	65 mm
-------	-------

ØDi-2	40 mm
-------	-------

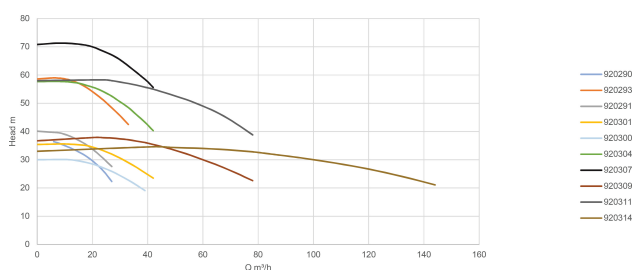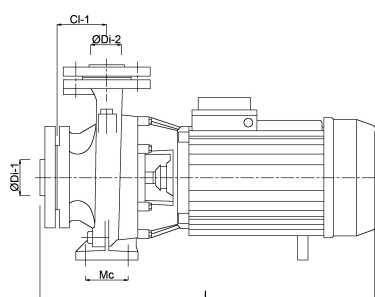

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompy są dostarczane w komplecie z przeciwkołnierzem z gwintem żeńskim.

Uszczelnienie mechaniczne.

Maksymalna temperatura pompowanej cieczy to 90 °C.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>