


**Profec Złączka przejściowa
PE100/mosiądz niklowana 110
mm x 4" mufa elektrooporowa
x GZ SDR7,4 40VAC 16bar
25bar czarny DVGW (7025423)**

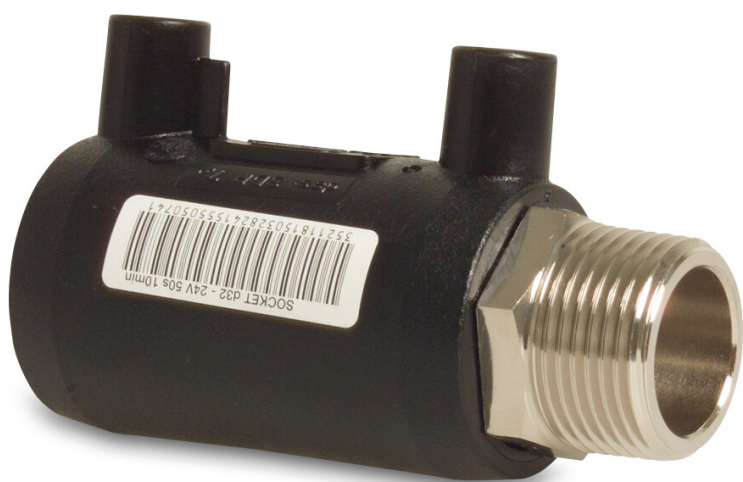

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	PE100/mosiądz
Zgodne z	DVGW
Połączenie	mufa elektrooporowa x GZ
Klasa	SDR7,4
Ciśnienie, gaz	16 bar
Ciśnienie, woda	25 bar
Rozmiar	110 mm x 4"
Długość	204 mm
Napięcie	40VAC
Waga	3.11 kg
Klucz do nakrętek	125

INFORMACJE O PRODUKCIE

Armatura przejściowa nadająca się do łączenia rur PE oraz armatur z gwintowanymi armaturami lub zaworami. Komplet ze złączem elektrycznym 4 mm, wskaźnikiem zgrzewu oraz czytnikiem kodów kreskowych.

Wygenerowano w dniu: 09.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>