

**PSH Pompa basenowa
polipropylen 2" GW 2,5A
400VAC czarny typ ND.2 24T
(7032225)**



 **P S H**

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Wał	stal nierdzewna 316
Obudowa pompy	PP/GF30
Materiał wirnika 1	noryl
Materiał (pokrywa)	poliwęglan
Materiał uszczelnienia	węglowa/ceramiczny
Połączenie	GW
Maks. temperatura	40 °C
Szerokość	220 mm
Wysokość	288 mm
Częstotliwość	50 Hz
Klasa IP	IP55
Obroty silnika	2900
Typ	ND.2 24T
Wydajność	29,3 m ³ /h
Moc wyjścia	1,5 KM
Maks. Wys. Pod.	18 m

Rozmiar 2"




Długość 581 mm

Napięcie 400VAC

Waga 17.1 kg

Moc 1.1 kW

Prąd 2,5 A

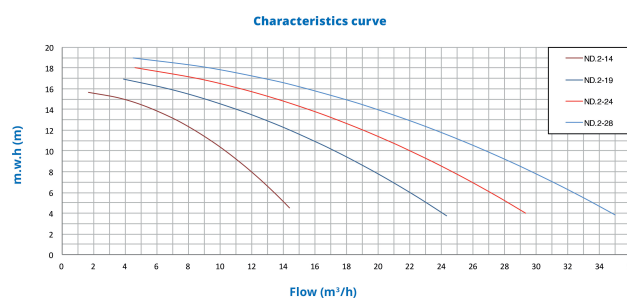

INFORMACJE O PRODUKCIE

Połączenie materiałów o wysokiej odporności na korozję i wysokiej jakości wykonania pozwoliło stworzyć wysoce niezawodną, samozasysającą pompę basenową do Twojego basenu.

Cechy:

- Połączenie: GW
- Samozasysająca do 4mwh
- Nadaje się do pracy z elektrolizą soli i wodą morską do 3,5% (35gr/l)
- Silnik trójfazowy o wysokiej sprawności klasy IE3 zgodnie z normą IEC 60034-30-1
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w wersji jednofazowej
- Klasa izolacji: F
- Ochrona: IP55
- Silnik: 50Hz/2900 obr/min z opcją 60Hz
- Maksymalna temperatura wody: 40°C

- Wymienne z pompą PSH ND1

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>