

**DAB Pompa zatapialna  
wzmocniony tworzywo  
sztuczne 1" GZ 3,5A 230VAC  
zielony typ Nova UP 600 M-A z  
wyłącznikiem pływaka  
(7030945)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor zielony

Materiał wzmocniony tworzywo sztuczne

Obudowa pompy technopolimer

Materiał wirnika 1 technopolimer

Połączenie GZ

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 35 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C  
(stała)

Nacisk 1 "

Maksymalna temperatura 40 °C  
otoczenia

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Nova UP 600 M-A

Moc wyjścia 0,7 KM

Maks. Wys. Pod. 9,8 m

Rozmiar 1"

Pływak zawiera

|     |         |
|-----|---------|
| Moc | 0.52 kW |
|-----|---------|

|      |       |
|------|-------|
| Prąd | 3,5 A |
|------|-------|

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Maks. przepływ | 13.5 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|------------------------|

|               |      |
|---------------|------|
| Wydajność BEP | 10.8 |
|---------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Podnoszenie BEP | 5.74 |
|-----------------|------|

|       |      |
|-------|------|
| PORlh | 7.17 |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| PORhh | 4.47 |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| PORlq | 7.56 |
|-------|------|

|       |       |
|-------|-------|
| PORhq | 12.96 |
|-------|-------|



## WYMIARY

|    |        |
|----|--------|
| Db | 160 mm |
|----|--------|

|     |          |
|-----|----------|
| H-1 | 111.6 mm |
|-----|----------|

|     |        |
|-----|--------|
| H-2 | 332 mm |
|-----|--------|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-1 | 1 " |
|-------|-----|

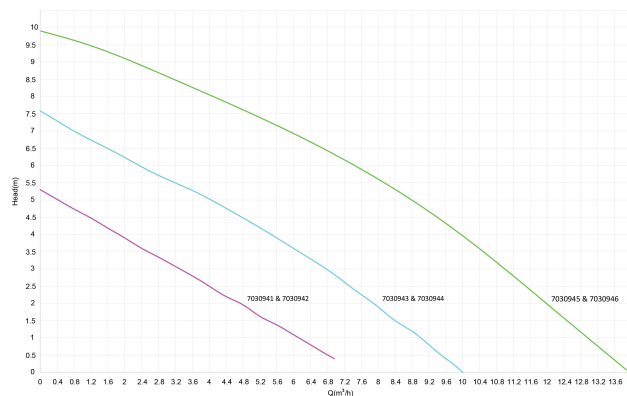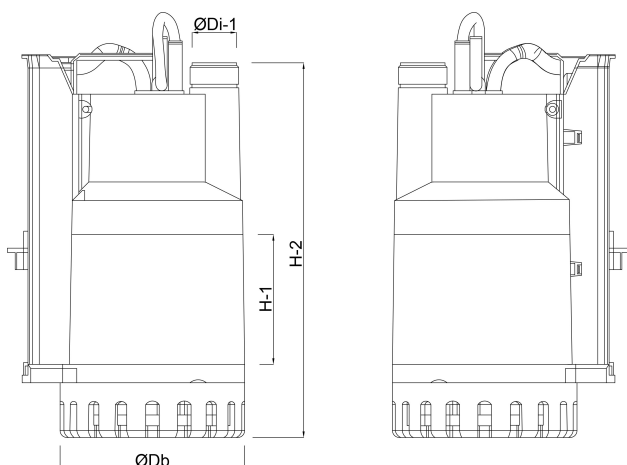

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Instalacja: pionowa, stała lub przenośna. Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 metrów. Pompa może być używana z cieczami zawierającymi cząstki stałe o wielkości do 10 mm. Nadaje się do instalacji w wąskich studniach wymagających automatycznego zasysania do 2/3 mm. Filtr jest wyjmowany. Praca na sucho maks. 1 minuta.

**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
 ul. Logistyczna 5  
 Dąbrówka  
 62-070 Dopiewo  
 Polska  
 +48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>