


**Profec Wodomierz
ultradźwiękowy stal
nierdzewna 304 DN50 kołnierz
DIN 16bar 3.6V Li-battery szary
CE/MID typ Klasa 2 (7038809)**

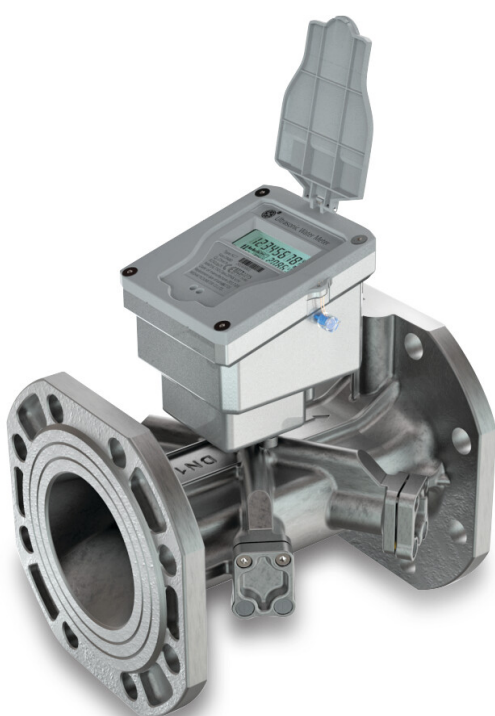

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	Klasa 2
Materiał	stal nierdzewna 304
Zgodne z	CE/MID
Materiał kołnierza	z żeliwa sferoidalnego
Połączenie	kołnierz DIN
Impuls	10 ltr
MaximumReadingCapacity	99999999.99999
Łączność	2-wire Mbus output
Min. temp.	0.1 °C
Napięcie	3.6V Li-battery
Ciśnienie	16 bar
Klasa IP	IP68
Maks. temperatura	50 °C
Rozmiar	DN50
Q1 ISO 4064 (2005)	0.0625 m ³ /h
Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /h

Q4 ISO 4064 (2005)	31.25 m ³ /h
--------------------	-------------------------

Długość	200 mm
---------	--------

Szerokość	172 mm
-----------	--------

WYMIARY

Długość instalacji	200
--------------------	-----

H	240 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wodomierz Ultrasono z baterią o 10-letniej żywotności, klasą ochrony IP68 2, zatwierdzeniem PN16 i CE/MID oraz wyjściem M-bus.

Wygenerowano w dniu: 26.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>