

**Pompa zatapialna tworzywo
sztuczne 1" x 1 1/4" GZ 2,4A
230VAC niebieski IPC 550 typ
IPC Płaski ssący (7031123)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Typ	IPC
-----	-----

Materiał	tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Moc wyjścia	0,73 KM
-------------	---------

Obudowa pompy	tworzywo sztuczne
---------------	-------------------

Materiał wirnika 1	noryl
--------------------	-------

Model	IPC 550
-------	---------

Maks. Wys. Pod.	6 m
-----------------	-----

Połączenie	GZ
------------	----

Typ	Płaski ssący
-----	--------------

Pływak	nie zawiera
--------	-------------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Maks. temperatura	35 °C
-------------------	-------

Moc	0.55 kW
-----	---------

Prąd	2,4 A
------	-------

Maks. przepływ	6 m ³ /h
----------------	---------------------

Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
----------------------------------	-------

Rozmiar	1" x 1 1/4"
---------	-------------

Wydajność BEP	3.6
---------------	-----


Podnoszenie BEP	3.7
-----------------	-----

PORlh	4.6
-------	-----

PORhh	2.9
-------	-----

PORlq	2.52
-------	------

PORhq	4.32
-------	------

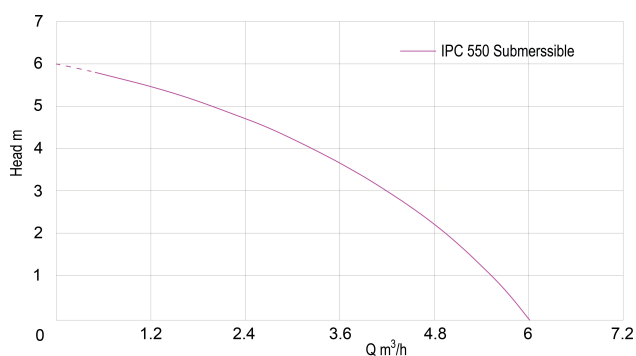

INFORMACJE O PRODUKCIE

Tylko do czystej wody. Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 metrów. Wbudowany zawór zwrotny z 3 adapterami do różnych połączeń. Wyposażony w płaszcz chłodzący, dzięki czemu może być częściowo zanurzona. Pompowanie można rozpocząć, gdy poziom wody przekracza 5 mm. Po usunięciu filtra ssącego woda może być pompowana od poziomu 1 mm. Instalacja: pionowa, stała lub przenośna. Obsługa: wybór (1) automatycznego lub (2) ręcznego trybu pracy. Kabel 10 m i wtyczka DIN

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>