

**DAB Pompa zatapialna
wzmocniony tworzywo
sztuczne 1" GZ 0,9A 230VAC
zielony typ Nova UP 180 M-A z
wyłącznikiem pływaka
(7030941)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor zielony

Materiał wzmocniony tworzywo sztuczne

Obudowa pompy technopolimer

Materiał wirnika 1 technopolimer

Połączenie GZ

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 35 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Nacisk 1 "

Maksymalna temperatura
otoczenia 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Nova UP 180 M-A

Moc wyjścia 0,2 KM

Maks. Wys. Pod. 5,2 m

Rozmiar 1"

Pływak zawiera

Moc	0.12 kW
-----	---------

Prąd	0,9 A
------	-------

Maks. przepływ	7 m ³ /h
----------------	---------------------

Wydajność BEP	3.2
---------------	-----

Podnoszenie BEP	2.81
-----------------	------

PORlh	3.54
-------	------

PORhh	2.22
-------	------

PORlq	2.24
-------	------

PORhq	3.84
-------	------



WYMIARY

Db	160 mm
----	--------

H-1	75.9 mm
-----	---------

H-2	295.3 mm
-----	----------

ØDi-1	1 "
-------	-----

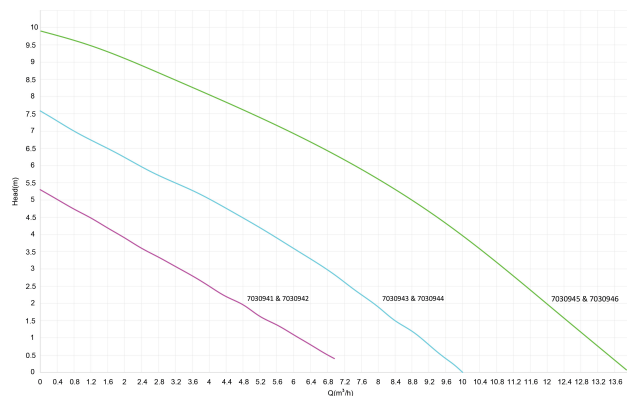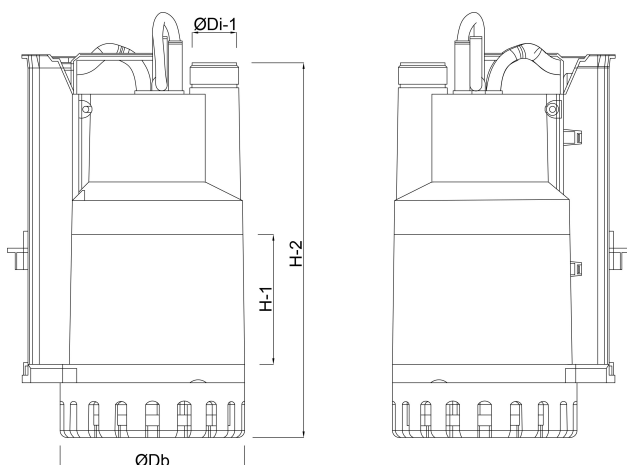

INFORMACJE O PRODUKCIE

Instalacja: pionowa, stała lub przenośna. Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 metrów. Pompa może być używana z cieczami zawierającymi cząstki stałe o wielkości do 10 mm. Nadaje się do instalacji w wąskich studniach wymagających automatycznego zasysania do 2/3 mm. Filtr jest wyjmowany. Praca na sucho maks. 1 minuta.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
 ul. Logistyczna 5
 Dąbrówka
 62-070 Dopiewo
 Polska
 +48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>