


Hunter Sterownik nawadniania stal nierdzewna 24VAC biało- niebieski typ HCC-800 SS 8 sekcji (7032868)

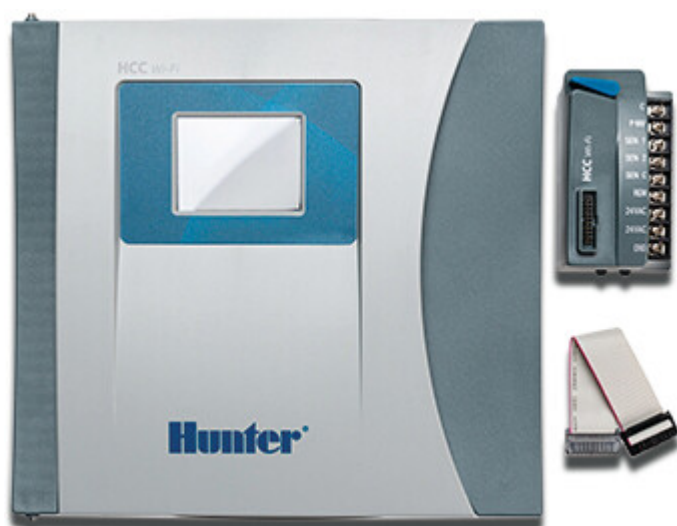

Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	biało-niebieski
-------	-----------------

Typ	HCC-800
-----	---------

Napięcie	24VAC
----------	-------

Ilość sekcji	8
--------------	---

Klasa IP	IP44
----------	------

Materiał	stal nierdzewna
----------	-----------------

Typ	SS
-----	----

Wysokość	406 mm
----------	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Sterownik HCC nowej generacji zapewnia potężne, oparte na Wi-Fi możliwości zarządzania nawadnianiem wiodącej w branży platformy Hydrowise™ w zaawansowanych projektach mieszkaniowych, komercyjnych i publicznych. HCC zapewnia szereg wygodnych funkcji do monitorowania większych projektów - wszystko za pomocą jednego kliknięcia przycisku. HCC łączy w sobie solidne funkcje popularnego sterownika ICC2 z automatycznymi, opartymi na pogodzie codziennymi korektami programowania Hydrowise, tworząc inteligentne i ekonomiczne rozwiązanie do komercyjnego zarządzania krajobrazem. HCC może kontrolować do 54 stacji* i skutecznie obsługiwać dwie dowolne stacje jednocześnie. Wygodna modułowa konstrukcja sterownika pozwala na szybką rozbudowę za pomocą tych samych 4-, 8- i 22-stanowiskowych modułów wyjściowych, co ICC2. Wyposażony w fabrycznie podłączony port SmartPort®, HCC jest również kompatybilny z pilotami ROAM i ROAM XL firmy Hunter, umożliwiając szybką i niezawodną ręczną obsługę w terenie z dużej odległości bez konieczności korzystania ze smartfona. Dzięki wbudowanemu czujnikowi miliamperów rozwiązywanie problemów z uszkodzonymi przewodami jest dziecinnie proste. Łatwa instalacja przepływomierza HC pozwala na dokładne monitorowanie przepływu, zapobieganie

marnowaniu wody i unikanie uszkodzeń krajobrazu.

Możliwość rozbudowy o 4, 8, 22 i 54 stacje

- Liczba stacji: Konwencjonalne: od 8 do 38 (plastikowe), od 8 do 54 (metalowe i na cokole)*
- Z dwuprzewodowym EZDS: do 54 (wszystkie opcje obudowy)
- Standardowa opcja programowania pozwala na 6 niezależnych programów nawadniania i 6 czasów rozpoczęcia dla każdego programu
- Zaawansowana opcja programowania zapewnia programowanie oparte na stacjach z maksymalnie 6 dostępnymi czasami rozpoczęcia
- Dowolne 2 programy lub stacje mogą działać jednocześnie, zapewniając bardziej wydajne nawadnianie
- 2 wejścia czujników dostępne do użytku z dowolnymi czujnikami Klik i przepływomierzem HC.
- 1 wyjście P/MV do przekaźnika uruchamiania pompy i aktywacji zaworu głównego.
- Obsługa Wi-Fi umożliwiająca szybkie połączenie z oprogramowaniem Hydrowise.
- Kolorowy ekran dotykowy 31/4" ułatwiający programowanie na panelu sterowania.
- Wbudowany czujnik miliamperowy do wykrywania usterek przewodów i generowania alertów.

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>