

**Profec Mufa przejściowa PVC-U
25 mm x 3/4" KW x GW 16bar
szary z obręczą ze stali
nierdzewnej typ wzmacniony
(0110509)**




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	wzmocniony
Materiał	PVC-U
Cechy	z obręczą ze stali nierdzewnej
Połączenie	KW x GW
Rozmiar	25 mm x 3/4"
Ciśnienie	16 bar

WYMIARY

L	40 mm
ØDi-1	25 mm
ØDi-2	3/4 "

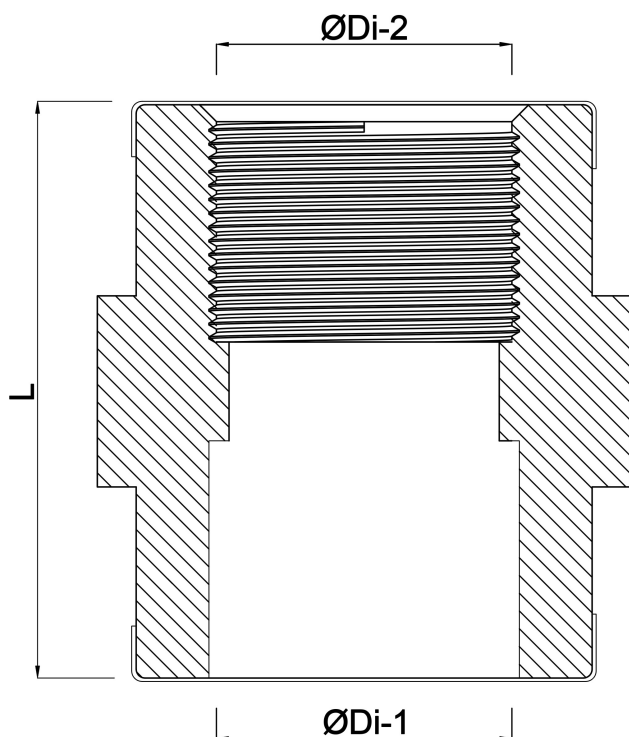

Wygenerowano w dniu: 04.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>