

**Profec Nr. 330 Śrubunek żeliwo  
ocynkowana 1" GW 25bar  
DVGW typ płaski (1033006)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Typ                        | płaski     |
| Materiał                   | żeliwo     |
| Zabezpieczenie powierzchni | ocynkowana |
| Zgodne z                   | DVGW       |
| Połączenie                 | GW         |
| Mocowanie nr               | Nr. 330    |
| Ciśnienie                  | 25 bar     |
| Rozmiar                    | 1"         |
| Długość                    | 61 mm      |

## WYMIARY


|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 18 mm |
| F-2 | 18 mm |
| K-1 | 37 mm |
| K-2 | 37 mm |
| Kn  | 54 mm |
| L   | 57 mm |

ØDi-1

1 "

ØDi-2

1 "

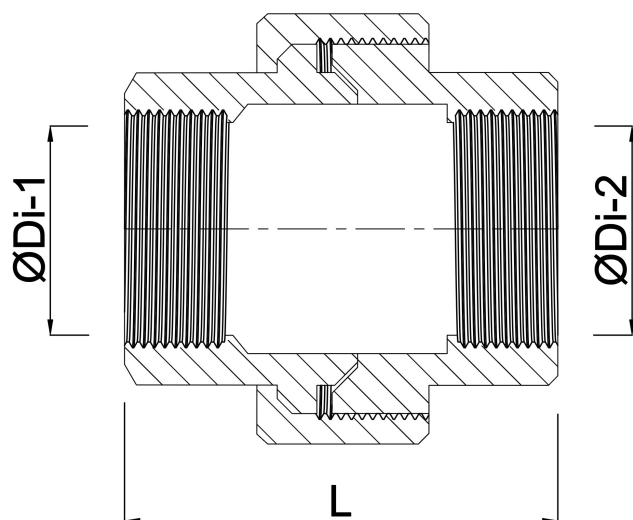

**Wygenerowano w dniu: 05.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>