

**Profec Nr. 330 Śrubunek żeliwo
ocynkowana 3/4" GW 25bar
DVGW typ płaski (1033005)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	płaski
Materiał	żeliwo
Zabezpieczenie powierzchni	ocynkowana
Zgodne z	DVGW
Połączenie	GW
Mocowanie nr	Nr. 330
Ciśnienie	25 bar
Rozmiar	3/4"
Długość	55 mm

WYMIARY


F-1	14 mm
F-2	14 mm
K-1	31 mm
K-2	31 mm
Kn	49 mm
L	52 mm

ØDi-1

3/4 "

ØDi-2

3/4 "

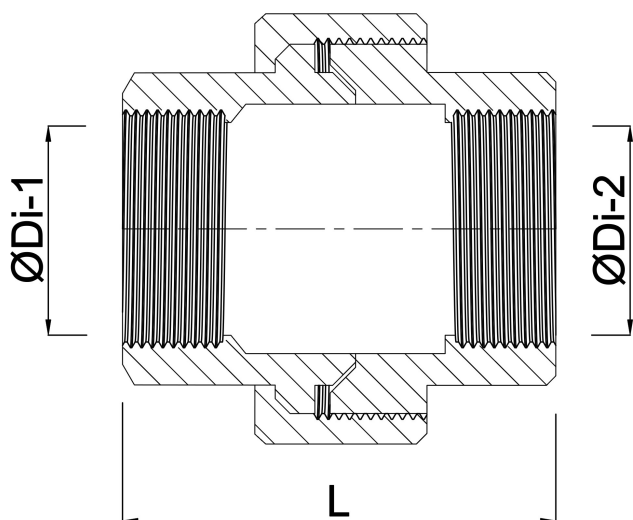

Wygenerowano w dniu: 05.09.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>