

**Profec Śrubunek przejściowy  
PVC/stal nierdzewna 316 20  
mm x 1/2" KW x GW 10bar  
szary (0102100)**




# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Kolor                  | szary                   |
| Materiał               | PVC/stal nierdzewna 316 |
| Materiał uszczelnienia | EPDM                    |
| Połączenie             | KW x GW                 |
| Ciśnienie              | 10 bar                  |
| Rozmiar                | 20 mm x 1/2"            |

## WYMIARY

|       |         |
|-------|---------|
| L     | 48.6 mm |
| ØDi-1 | 20 mm   |
| ØDi-2 | 1/2 "   |

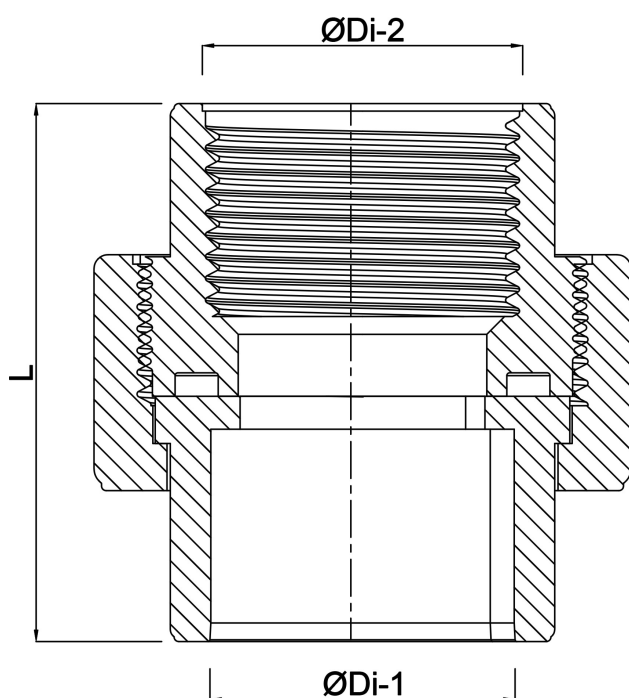

**Wygenerowano w dniu: 04.09.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>