

**Norsup Filtr piaskowy PP  
wzmocniony włóknem  
szklanym 50 mm x 1 1/2" KW x  
GW 1,8bar 230VAC szary typ  
Duplex 500 SM 2-pcs (7025340)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE


|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Kolor             | szary                          |
| Materiał          | PP wzmocniony włóknem szklanym |
| Połączenie        | KW x GW                        |
| Ciśnienie         | 1,8 bar                        |
| Maks. temperatura | 40 °C                          |
| Typ               | Duplex 500 SM 2-pcs            |
| Wydajność         | 12 m <sup>3</sup> /h           |
| Rozmiar           | 50 mm x 1 1/2"                 |
| Średnica          | 547 mm                         |
| Waga              | 35 kg                          |
| Waga wkładu       | 90 kg                          |
| Pow. filtra       | 0.24 m <sup>2</sup>            |
| Maks. obj.        | 70 m <sup>3</sup>              |

## WYMIARY

|   |        |
|---|--------|
| A | 825 mm |
| B | 547 mm |

C 402 mm

D 300 mm

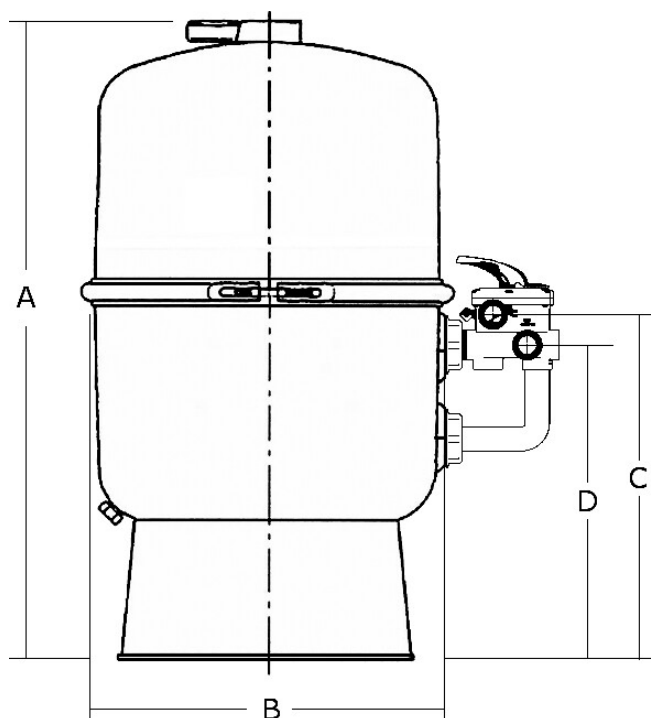

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Dwuczęściowy filtr piaskowy Norsup Duplex jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich popularnych basenów prywatnych o większych rozmiarach. Górną połowę filtra można całkowicie wyjąć, co sprawia, że wymiana piasku jest niezwykle wygodna. Dzięki 40-letniemu doświadczeniu w produkcji, Norsup Duplex zapewnia absolutnie najwyższą jakość.

Cechy charakterystyczne:

- Wysokiej jakości zbiornik filtra z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym i pierścieniem ze stali nierdzewnej
- W zestawie 6-drogowy zawór Praher
- Idealny do wszystkich popularnych rozmiarów basenów prywatnych
- Odporny na promieniowanie UV
- Z korkiem odpowietrzającym i spustowym

- 10 lat gwarancji na zbiornik + 5 lat gwarancji na zawór

**Wygenerowano w dniu: 06.11.2025**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>