

Profec Kulventil mässing förnicklad 5" invändig gänga 20bar type 119 (0401071)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	119
-----	-----

Material	mässing
----------	---------

Ytbehandling	förnicklad
--------------	------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Handtagsmaterial	dacromet stål
------------------	---------------

Hus konstruktion	
------------------	--

Kulmaterial	hård krompläterat mässing
-------------	---------------------------

Materialhus	mässing
-------------	---------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Tryck	20 bar
-------	--------

Storlek	5"
---------	----

DIMENSIONER

Handtagshöjd	180
--------------	-----

Lb	190 mm
----	--------

ØDi-1 5 "

ØDi-2 5 "


F-1 29 mm

F-2 29 mm

Ct-1 160 mm

R 310 mm

ØDf 100 mm

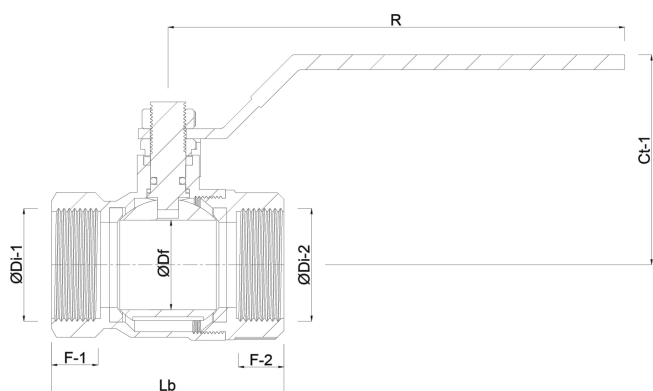

Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>