

**Foras Flerstegs pump rostfritt
stål 304 1" invändig gänga
8,5bar 6,6A 230VAC blå type P
3S-150/7 M (0920604)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	rostfritt stål 304
Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	rostfritt stål 304
Packningsmaterial	keramiska/grafit
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	110 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-15 °C
Max flow rate	4.8 m ³ /h
Tryck	1 "
Sug	1 "
BEP Capacity	3.2
Effektivitet	39 %
Typ	P 3S-150/7 M
Uteffekt	1,5 Hk
MWC	75,6 m

Storlek	1"
Tätning	type M
Volt	230VAC
Vikt	15.5 kg
Effekt	11 kW
Antal impeller	7
Ampere	6,6 A
BEP Head	47

DIMENSIONER

Cb-1	134 mm
Cl-1	199 mm
G	140 mm
H-1	211 mm
H-2	198 mm
L	514 mm
Lb	214,8 mm
Lb-2	128,2 mm
W-1	164 mm

W-2



201 mm

ØDi-1

1 "

ØDi-2

1 "

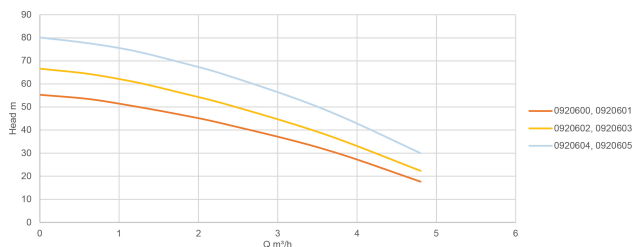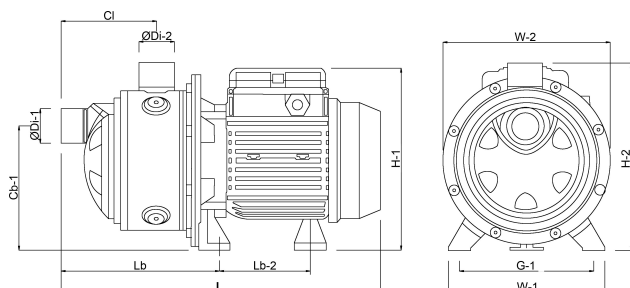

PRODUKTINFORMATION

Horisontala flerstegspumpar i rostfritt stål. Pumpning av rena icke-belastade vätskor i hushåll, jordbruk och industri; trycksättningssystem; bevattning; dricks- och glykolvatten; vattenrening; livsmedelsindustrin; värme och luftkonditionering; tvättanläggning.

Max. väsketemperatur: 15 - 110 °C.

Omgivningstemperatur: max. 40 °C.

Insoleringsklass F; skyddsklass IP 44.

Levereras utan kabel.

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>