

Kulventil PVC-U 2" invändig gänga 10bar DN50 grå type AK (0161515)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
------	-----

Typ	AK
-----	----

Material	PVC-U
----------	-------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Handtagsmaterial	PVC-U
------------------	-------

Hus konstruktion	3-delt
------------------	--------

Materialhus	PVC-U
-------------	-------

Packningsmaterial	PE/EPDM
-------------------	---------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Max temperatur	60 °C
----------------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Tryck	10 bar
-------	--------

Storlek	2"
---------	----

DN	50
----	----

DIMENSIONER

Lb 168 mm


ØDi-1 2 "

ØDi-2 2 "

Ct-1 111 mm

R 62 mm

ØDf 50 mm

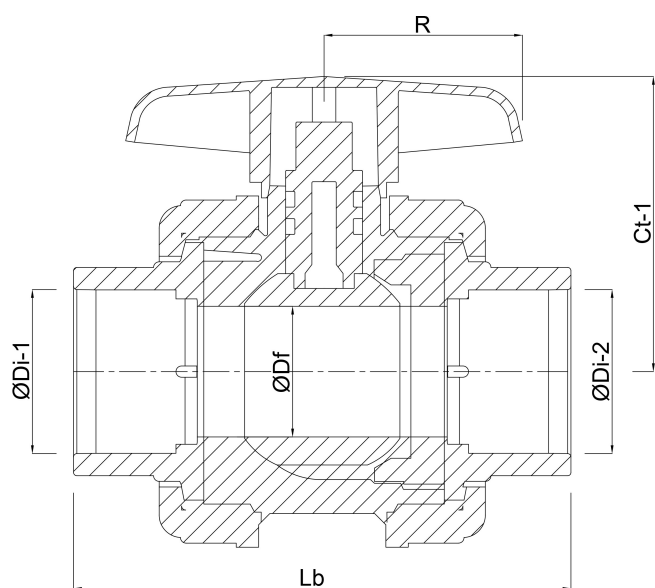

Genererad den: 31/10/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>