


**Itap Kulventil mässing
förokromad 1 1/2" utvändig
gänga x invändig gänga 30bar
DVGW type 377 (0402464)**

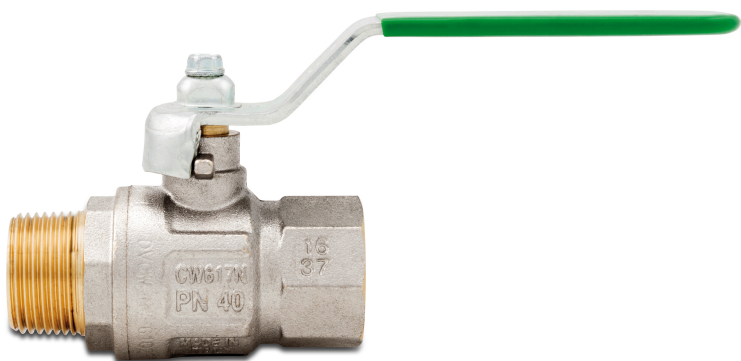

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	377
Material	mässing
Ytbehandling	förkromad
Godkännande	DVGW
Funktion	handtag
Handtagsfärg	grön
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing DIN50930-6 CW617
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	utvändig gänga x invändig gänga
Max temperatur	150 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-20 °C
Flow	full
Storlek	1 1/2"

Tryck

30 bar

DIMENSIONER

ØDf

40 mm

Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>