

Itap Kulventil mässing förnicklad 1 1/2" invändig gänga 30bar type K80 (0401240)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	K80
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	150 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-20 °C
Flow	full
Storlek	1 1/2"
Tryck	30 bar

DIMENSIONER

Lb 120 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/2 "


F-1 21.4 mm

F-2 21.4 mm

Ct-1 91 mm

R 157.8 mm

ØDf 40 mm

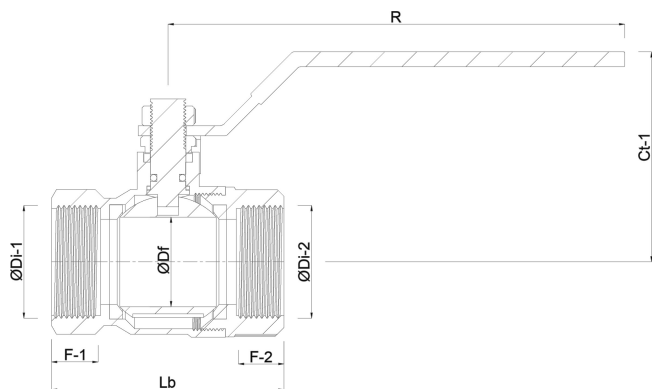

Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>