


Profec Kulventil mässing förnicklad 3/4" invändig gänga x utvändig gänga 25bar type 105 (0400998)

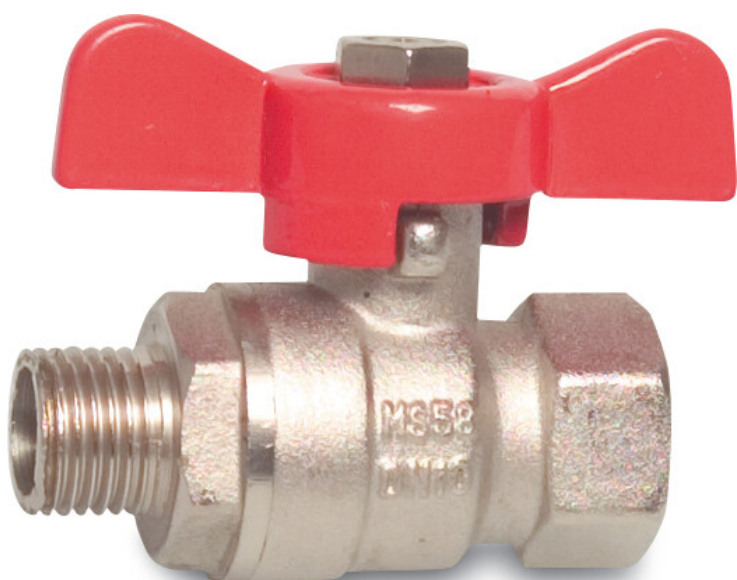

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	105
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	butterfly handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	aluminium
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga x utvändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-20°C - 120°C
Tryck	25 bar
Storlek	3/4"

DIMENSIONER

Ct-1	39.7 mm
------	---------

F-1	12 mm
-----	-------

F-2	12 mm
-----	-------


Lb	61 mm
----	-------

R	108 mm
---	--------

ØDf	19 mm
-----	-------

ØDi-2	3/4 "
-------	-------

ØDo-1	3/4 "
-------	-------

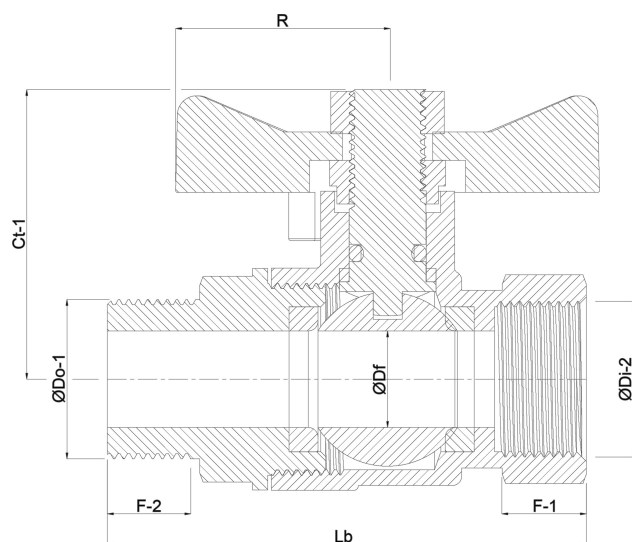

Genererad den: 04/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45

info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>