

Itap Kulventil mässing förnicklad 1 1/2" invändig gänga 5bar DVGW type 066 (0401085)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	066
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	DVGW
Funktion	handtag
Handtagsfärg	gul
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	60 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Flow	full
Tryck	5 bar

Storlek

1 1/2"

DIMENSIONER

Lb

109 mm

ØDi-1

1 1/2 "

ØDi-2

1 1/2 "

F-1

21.4 mm

F-2

21.4 mm

Ct-1


90.3 mm

R

157.8 mm

ØDf

40 mm

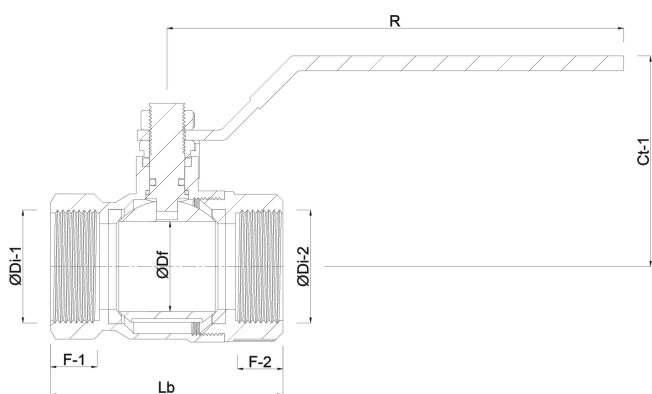

Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>