


**Flätad slang rostfritt stål/EPDM
1/2" utvändig gänga x
invändig gänga mutter 15bar
DN8 60cm rak KIWA type SK10
(0080772)**

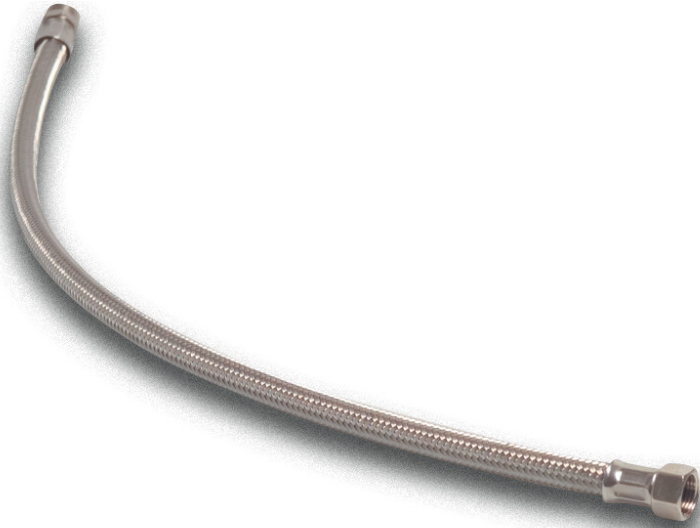

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	SK10
Material	rostfritt stål/EPDM
Godkännande	KIWA
Egenskaper	rak
Anslutning	utvändig gänga x invändig gänga mutter
DN	8
Längd	60 cm
Böjradie	40 mm
Temperatur intervall	-30°C - 90°C
Tryck	15 bar
Storlek	1/2"

PRODUKTINFORMATION

Kiwa-godkänd. EPDM icke toxiskt gummi. Passar för rörsystem, CV-rör, pumpar, pannor, kaffemaskiner etc.
Förnicklade mässingskopplingar.

Genererad den: 23/10/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>