

Itap Kulventil mässing förnicklad 3/8" invändig gänga 5bar DN10 DVGW type 068 (0401151)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	068
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	DVGW
Funktion	butterfly handtag
Handtagsfärg	gul
Handtagsmaterial	aluminium
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	60 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Flow	full
Tryck	5 bar

Storlek	3/8"
---------	------

DN	10
----	----

DIMENSIONER

Lb	52,4 mm
----	---------

ØDi-1	3/8 "
-------	-------

ØDi-2	3/8 "
-------	-------


F-1	11.4 mm
-----	---------

F-2	11.4 mm
-----	---------

Ct-1	37.3 mm
------	---------

R	23.5 mm
---	---------

ØDf	10 mm
-----	-------

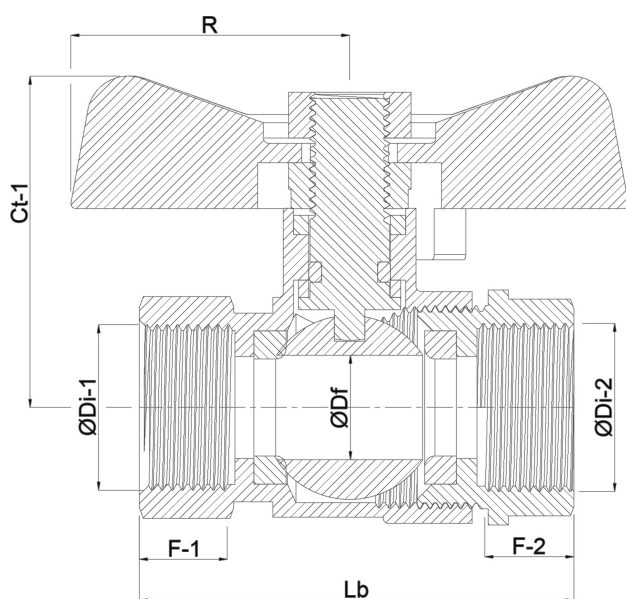

Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>