

DAB Hydroforpump gjutjärn 1" invändig gänga 8bar 6,6A 230VAC grön/vit type AquaJet 132M-G (7030927)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grön/vit
Material	gjutjärn
Pump body	gjutjärn
Material impeller 1	teknopolymer A
Tank	20ltr L
Anslutning	invändig gänga
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Antal impeller	1
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Tryck	8 bar
Förpacknings dimensioner L/B/H	566 x 360 x 554 mm
Typ	AquaJet 132M-G
MWC	48,3 m
Storlek	1"

Vikt	21.5 kg
------	---------

Effekt	1 kW
--------	------

Höjd	500 mm
------	--------

Ampere	6,6 A
--------	-------

Max flow rate	4.8 m ³ /h
---------------	-----------------------

BEP Capacity	31.9
--------------	------

BEP Head	3.65
----------	------

PORlh	36.7
-------	------

PORhh	27.5
-------	------

PORlq	2.555
-------	-------

PORhq	4.38
-------	------

DIMENSIONER

Bredd	301 mm
-------	--------

H-1	204 mm
-----	--------

H-2	296 mm
-----	--------

L	492 mm
---	--------

Lb	413 mm
----	--------

Längd	492 mm
-------	--------



bevo
bringing water to life

W-1

256 mm

W-2



301 mm

ØDi-1

1 "

ØDi-2

1 "

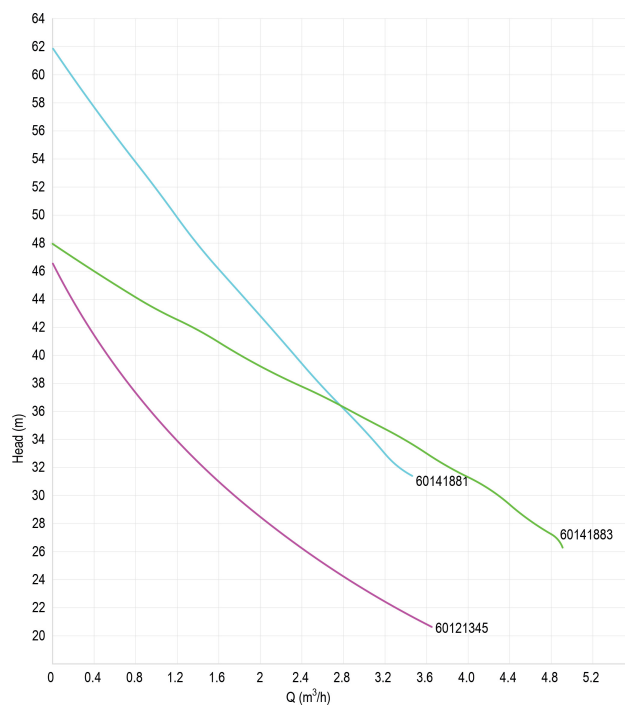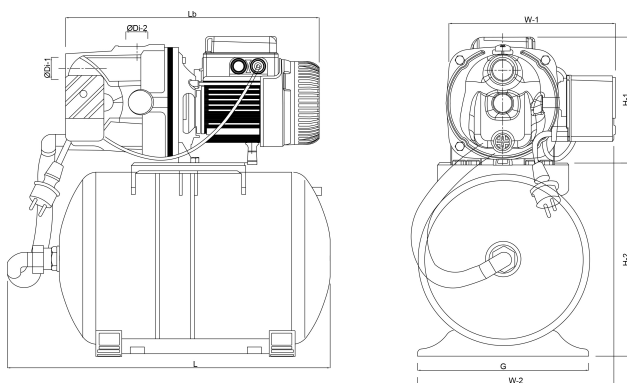

PRODUKTINFORMATION

Satsen består av en membrantank med 20 liters kapacitet, tryckomkopplare för automatisk drift, manometer, JET-elektropump komplett med strömkabel och kontakt, sats för koppling av pumpen och tanken, allt monterat och redo för installation. Levereras monterad.

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>