

NaanDan Mikrospridare plast 3/8WW utvändig gänga 2,0 mm 360° vit type Hadar 7110, inverted (0610026)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	Hadar 7110, inverted
-----	----------------------

Material	plast
----------	-------

Anslutning	utvändig gänga
------------	----------------

Sektorjusterbart intervall	360°
----------------------------	------

Rek. tryck	1.5 - 3.0 bar
------------	---------------

Färg	vit
------	-----

Kapacitet 2 bar	199 l/h
-----------------	---------

Capacity 1bar	138 l/h
---------------	---------

Kapacitet 1,5bar	171 l/h
------------------	---------

Kapacitet 2,5bar	224 l/h
------------------	---------


Kapacitet 3bar	248 l/h
----------------	---------

Storlek	3/8WW
---------	-------

Munstycke storlek	2,0 mm
-------------------	--------

Radie 2bar	5,5 m
------------	-------

0610021			0610022			0610023			0610024			0610025			0610026		
1.1mm			1.3mm			1.6mm			1.6mm			1.8mm			2.0mm		
Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø
1.0	43	7.8	1.0	60	8.5	1.0	70	8.8	1.0	88	9.5	1.0	116	9.5	1.0	138	9.6
1.5	53	8.0	1.5	74	9.0	1.5	89	9.4	1.5	110	10.0	1.5	140	10.0	1.5	171	10.5
2.0	61	8.5	2.0	87	9.4	2.0	103	9.8	2.0	128	10.0	2.0	160	10.0	2.0	199	11.0
2.5	67	9.0	2.5	97	9.8	2.5	115	10.2	2.5	144	10.7	2.5	184	10.7	2.5	234	11.2
3.0	73	9.4	3.0	107	10.0	3.0	124	10.2	3.0	159	11.0	3.0	197	11.0	3.0	248	11.3

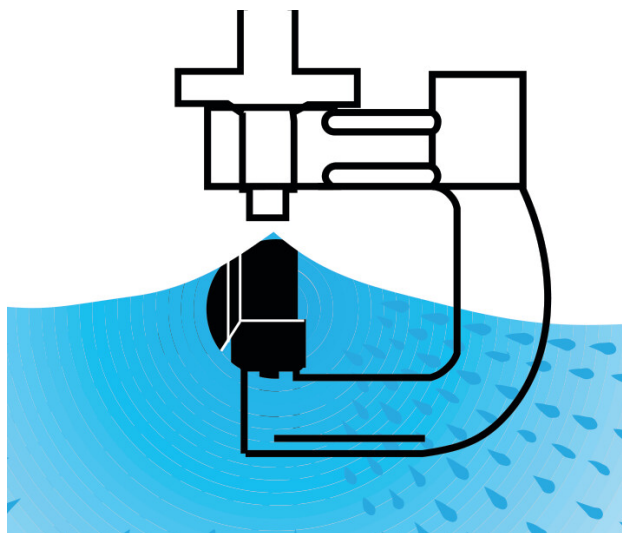

PRODUKTINFORMATION

Komplett med bajonettfattning. Monterad "upp-och-ner" på höga bevattningsledningar för att minska vätning och dropp. Används med 0620228 läckageskyddsanordning.

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>