

Itap Kulventil mässing förnicklad 3/8" invändig gänga 5bar DVGW type 066 (0401080)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	066
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	DVGW
Funktion	handtag
Handtagsfärg	gul
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	60 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Flow	full
Tryck	5 bar

Storlek

3/8"

DIMENSIONER

Lb

52,4 mm

ØDi-1

3/8 "

ØDi-2

3/8 "

F-1

11.4 mm

F-2

11.4 mm

Ct-1


37.3 mm

R

80 mm

ØDf

10 mm

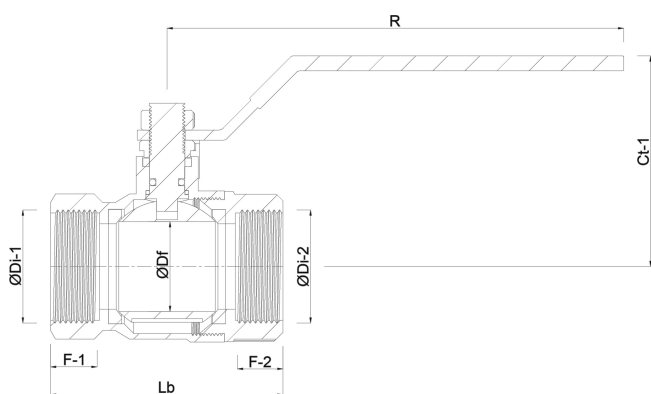

Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>