

**Foras Flerstegs pump gjutjärn
1 1/4" invändig gänga 5,1A
230/400VAC blå type P7SV -
350/7T (0920432)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	gjutjärn
Axel	rostfritt stål 304
Pump body	gjutjärn
Material impeller 1	noryl
Anslutning	invändig gänga
Volt	230/400VAC
Max temperatur	35 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	5 °C
Tryck	1 1/4 "
Max omgivningstemperatur	40 °C
Sug	1 1/4 "
Typ	P7SV - 350/7T
Uteffekt	3,5 Hk
MWC	83,5 m
Packningsmaterial	graphit/silicon carbide

Storlek	1 1/4"
Tätning	type M
Effekt	2.57 kW
Antal impeller	7
Ampere	5,1 A
Max flow rate	10.8 m ³ /h

DIMENSIONER

Cb-1	40 mm
Cb-2	250 mm
Cl-1	135 mm
G	125 mm
G2	178.5
H	575 mm
H-2	228 mm
L	229 mm
Lb	228 mm
O	11 mm
W-1	162 mm

W-2



204 mm

ØDi-1

1 1/4 "

ØDi-2

1 1/4 "

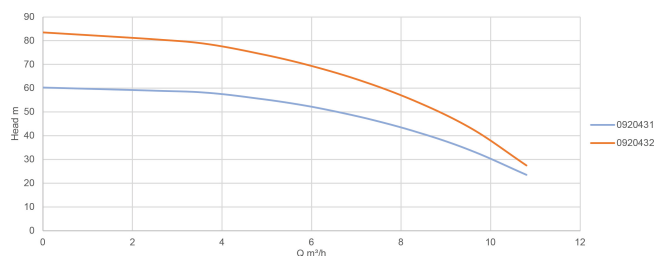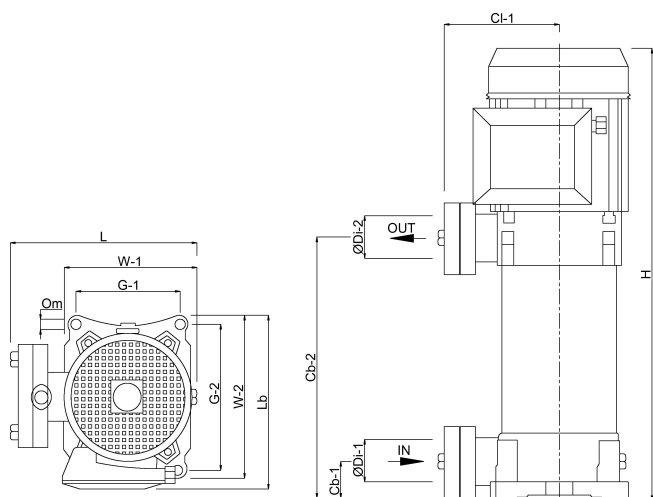

PRODUKTINFORMATION

Vertikala flerstegspumpar. Pumpning av rena icke-belastade vätskor i hushåll, jordbruk och industri; trycksättningssystem; bevattning; dricks- och glykolvatten; vattenrening; livsmedelsindustrin; värme och luftkonditionering; tvättanläggning.

Max. vätsketemperatur: 15 - 90 °C.

Omgivningstemperatur: max. 40 °C.

Insoleringsklass F; skyddsklass IP 44.

Levereras utan kabel.

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45

info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>